

ПРИМЕЧАНИЕ:

Описанная ниже процедура относится к принтерам моделей CL4NXPlus / CL6NXPlus

Для сброса текущих установок принтера в заводские нужно сделать следующее:

1. Нажмите кнопку  в режиме Online.





2. Нажмите кнопку 






Устройство переходит в режим настроек (Settings)

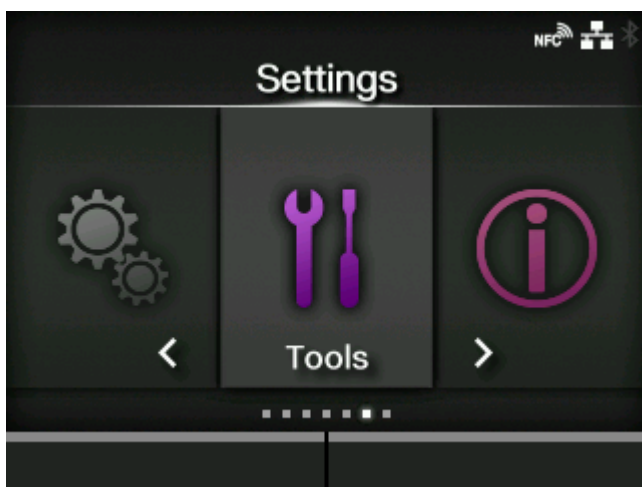
3. Выберите Tools|Инструменты с помощью кнопок  / .

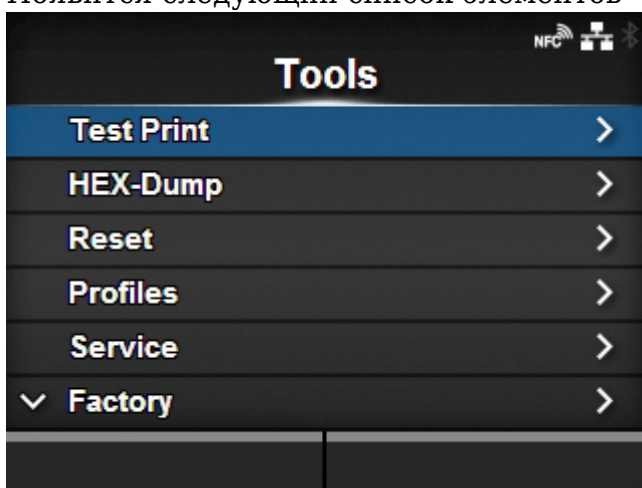


4. Нажмите кнопку  Появится следующий список элементов




5. Выберите Reset|Сброс с помощью кнопок  /  .
Появится следующий список элементов

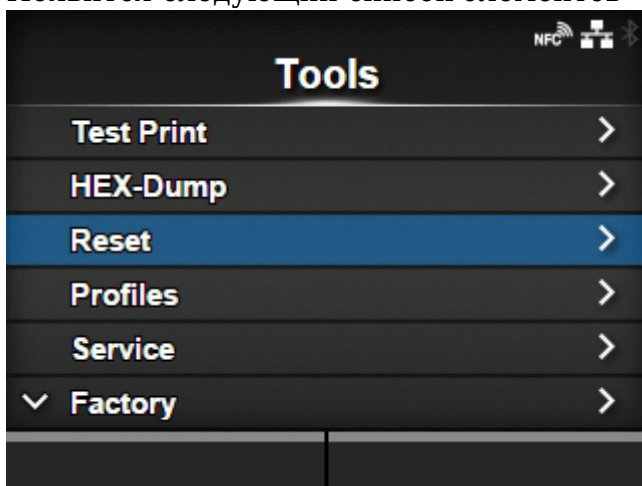

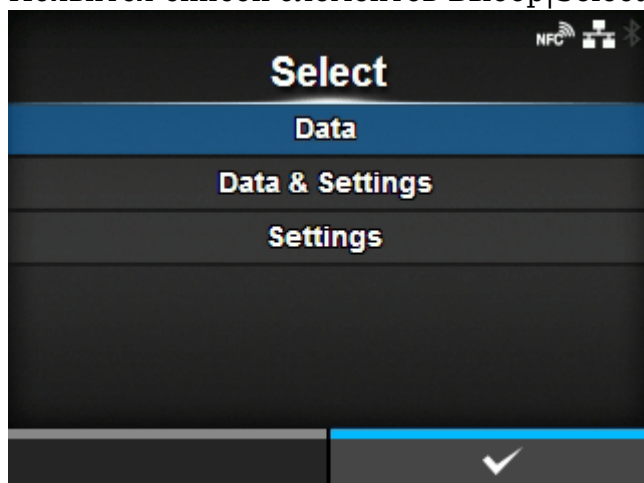


6. Нажмите кнопку .
Появится список элементов Выбор|Select.



7. Выберите Настройки|Settings с помощью кнопок  / .

8. Нажмите кнопку .
Появится список элементов.

9. Выберите элементы настройки для инициализации с помощью кнопок  / .

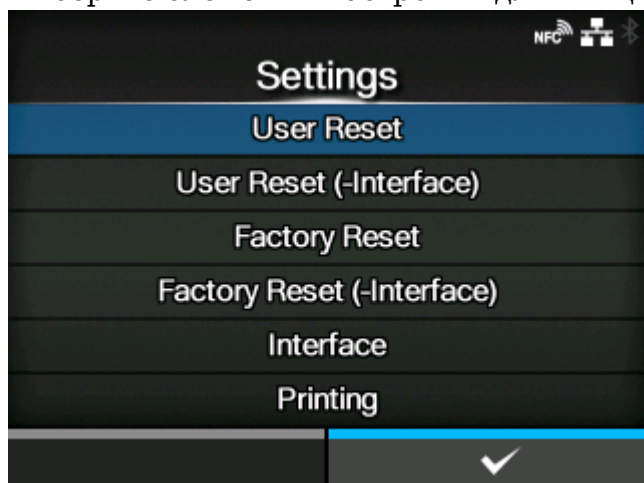

[User Reset]

Инициализация значений настроек.

[User Reset (-Interface)]

Инициализация значений настроек, кроме настроек включенных в меню Interface.

[Factory Reset]

Инициализировать параметры принтера до состояния заводской поставки.

[Factory Reset (-Interface)]


Инициализировать параметры принтера до состояния заводской поставки, кроме настроек включенных в меню Interface.

[Interface]


Инициализация значений настроек в меню Interface.

[Printing]

Инициализация значений настроек в меню Printing.

10. Для выполнения инициализации — нажмите кнопку .

Если вы решили не выполнять инициализацию — нажмите кнопку .

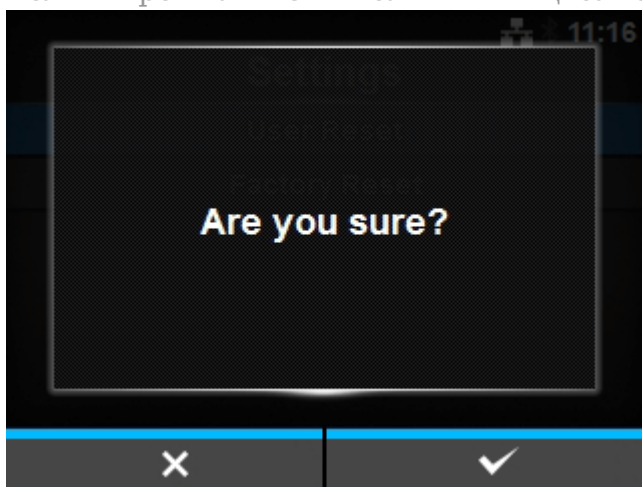

Инициализация выполнена.

Если на экране Online/Offline появляется сообщение с предложением перезагрузить устройство, перезагрузите устройство, чтобы применить настройки.

Ссылка на эту страницу: <https://pprnt.ru/yuv23zp0>

